



**Wiedenmann®**

**Das Mähdeck der Extraklasse**

Extrem stabil für den harten Dauereinsatz.  
Sichelmäher mit Seitenauswurf

**The mower Deck of an Extra Class**

Extremely robust for the rough continuous operation.  
Rotary mower with side discharge

**La tondeuse hors pair**

Extraordinairement robuste pour l'emploi  
professionnel en conditions extrêmes.  
Tondeuse rotative à éjection latérale



**SUPER PRO FXL-S**



## SUPER PRO FXL-S

Das **SUPER PRO FXL-S** ist ein Mähdeck der Extraklasse. Bei der Entwicklung wurden besonders die harten Anforderungen im täglichen, professionellen Dauereinsatz berücksichtigt. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, die Geräuschemission so gering wie möglich zu halten. Sorgfältig wurden die einzelnen Komponenten entsprechend ausgewählt und getestet. Das Ergebnis ist ein extrem robustes Mähdeck mit einem ausgezeichneten Schnittergebnis.

Den harten Anforderungen entsprechend wurden die Messerlagerungen entsprechend groß dimensioniert. Reibscheiben schützen die Messer vor Beschädigungen, wenn sie auf Fremdkörper treffen. Durch die spezielle Messerköpfung ist die Schnittkante der Messer tiefer als die Messerlagerung. Beschädigungen der Messerlagerung sind somit praktisch ausgeschlossen.

4 serienmäßige Anti-Scalp-Rollen schützen Ihren Rasen auch in unebenem Gelände vor mechanischen Beschädigungen. Das **SUPER PRO FXL-S** wird zwischen 2 großen Tasträdern in der Front und heckseitig durch die Vorderräder Ihres Frontmähers getragen. Die dadurch erzielte Laufruhe des Mähdecks ist äußerst beeindruckend und das Schnittbild des Rasens bleibt gleichmäßig. Für Wartungsarbeiten kann das **SUPER PRO FXL-S** hochgeklappt werden.

Die Mähdeckgeometrie wurde nach modernsten, computerunterstützten Gesichtspunkten optimiert. Das Ergebnis ist ein besonders sauberer Grasschnitt - auch bei Kurvenfahrten - aufgrund des hohen Überschnitts der einzelnen Messer. In das Mähdeck integrierte, gerundete Mähdeckkanten erlauben einen flüssigen und verstopfungsfreien Grasfluss.

Der keilförmige Auswurfkanal sorgt für einen zuverlässigen Auswurf des Schittguts. Auch nasses und vor allem dichtes Gras wird effektiv und ohne Verstopfungen ausgeworfen. Dies ist besonders wichtig, wenn gleichzeitig das Schittgut durch einen Gras- und Laubsauger abgesaugt wird.

**SUPER PRO FXL-S** – Das Mähdeck der Extraklasse.



## SUPER PRO FXL-S

The **SUPER PRO FXL-S** is a mower deck of an extra class. It was specifically designed to meet the hard requirements of the daily professional continuous operation. At the same time it was designed to keep the noise emissions as low as possible. This is ensured by a careful selection and testing of all individual components. The result is an extremely robust mower deck with an excellent cutting performance.

In keeping with the hard requirements its knife bearings are large-sized. Friction disks protect the knives from damages when coming across foreign bodies. As a result of the special right-angle bend of the knives the cutting edge of the knives is deeper than the knife bearing. Thus, damages to the knife bearing practically cannot occur.

4 standard anti-scalp rolls protect your turf from damages even on rough grounds.

The **SUPER PRO FXL-S** is supported between 2 large wheels at the front and by the front wheels of your front mower at the rear. The mower deck's smoothness of running achieved by this is extremely impressive and the cutting result of the turf remains constant. For maintenance purposes the **SUPER PRO FXL-S** can be lifted up.

The geometry of the mower deck has been optimised according to state-of-the-art computer-aided aspects. The result is an especially fine grass cut, even in curves, due to the high overcut of the knives. Rounded mower deck edges integrated into the mower deck provide for a constant and unblocked flow of grass.

The wedge-shaped ejection channel ensures a reliable ejection of large quantities of cutting. Even moist or thick grass will be ejected without choking. This becomes very important when the cutting is collected by a material collection system at the same time.

**SUPER PRO FXL-S** – The mower deck of an extra class.



## SUPER PRO FXL-S

La **SUPER PRO FXL-S** est une tondeuse rotative hors pair. Sa conception a particulièrement tenu compte des dures épreuves auxquelles elle est soumise dans l'emploi professionnel. Parallèlement, l'on a veillé à réduire au maximum le niveau sonore. Les composants spécifiques ont fait l'objet d'une sélection judicieuse ainsi que de tests rigoureux. De tout ceci est né une tondeuse extrêmement robuste garantissant une excellente coupe.

Pour répondre aux rudes exigences, les paliers de lames ont été renforcés. Des disques de friction protègent les lames contre les dégâts pouvant être occasionnés par les corps étrangers. Du fait du profil particulier des lames, l'arête de coupe est plus basse que les paliers. Ainsi les paliers ne risquent pas d'être détériorés.

4 rouleaux anti-scalp protègent votre gazon contre les dégâts mécaniques pouvant également survenir sur terrains accidentés.


La **SUPER PRO FXL-S** est portée à l'avant par 2 grandes roues de guidage et à l'arrière par les roues avants de votre machine frontale. Le fonctionnement silencieux de la tondeuse ainsi obtenu est remarquable et l'aspect de votre gazon est uniforme. La **SUPER PRO FXL-S** peut être relevée pour l'entretien.

La géométrie de la tondeuse a été optimisée suivant des principes modernes assistés par ordinateur.

Il en résulte une coupe particulièrement nette, même dans les virages, du fait du chevauchement élevé des lames. Les bords arrondis du plateau de coupe favorisent un flux de la tonte sans bourrage.

Le canal d'éjection en forme de coïne assure l'éjection fiable de la tonte. Même l'herbe humide et épais est éjecté efficacement et sans engorgement. C'est extrêmement important dans le cas où la tonte est aspirée en même temps par un aspirateur de feuilles et de l'herbe.

**SUPER PRO FXL-S** – la tondeuse hors pair.

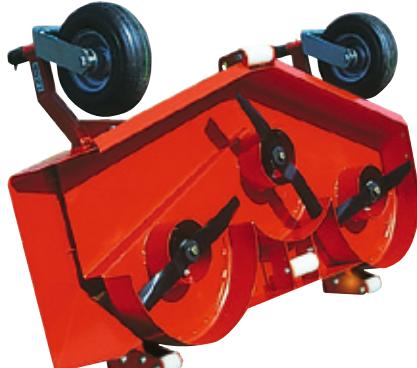

TECHNISCHE DATEN	FXL-S	
Arbeitsbreiten in cm:	150	180
Antrieb:	Zapfwelle	
Gewicht in kg ca.:	215	265
Bereifung:	13 x 5.00 - 6	
Schnitthöhe in cm ca.:	2 - 11	

Beschreibungen und Abbildungen unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.

TECHNICAL DATA	FXL-S	
Working width in cm:	150	180
Drive:	Pto-shaft	
Weight in kg appr.:	215	265
Tyres:	13 x 5.00 - 6	
Cutting height in cm appr.:	2 - 11	

Descriptions and illustrations are not binding. The right is reserved to make alterations to design and construction.

DONNÉES TECHNIQUES	FXL-S	
Largeur de travail en cm :	150	180
Entraînement :	prise de force	
Poids en kg env. :	215	265
Pneumatiques :	13 x 5.00 - 6	
Hauteur de coupe en cm env. :	2 - 11	

Descriptions et illustrations non contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de ces produits.

Weitere Informationen durch: Further information: Renseignements supplémentaires:

 **Wiedenmann®**  
Wiedenmann GmbH  
Am Bahnhof  
89192 Rammingen  
GERMANY  
Telefon +49 (0)7345/953-0  
Telefax +49 (0)7345/953-233  
[info@wiedenmann.de](mailto:info@wiedenmann.de)  
[www.wiedenmann.de](http://www.wiedenmann.de)